

КАТКИ

рабочие элементы



Cambridge
Φ500 мм Φ530 мм Φ600 мм



Zig-zag
Φ530 мм



Steel pack (OX)
Φ600 мм



Nozowy (GLADIO)
Φ840 мм



Campbell (PROGRES)
Φ700 мм 30° | 45°





MAXIMUS 530

катки

⚙️ - опции

Ширина захвата (м)	Мощность трактора (л.с.)	Масса (кг)	Количество дисков (шт.)
9	140	5570	191
12	160	6860	247
15	180	8150	303

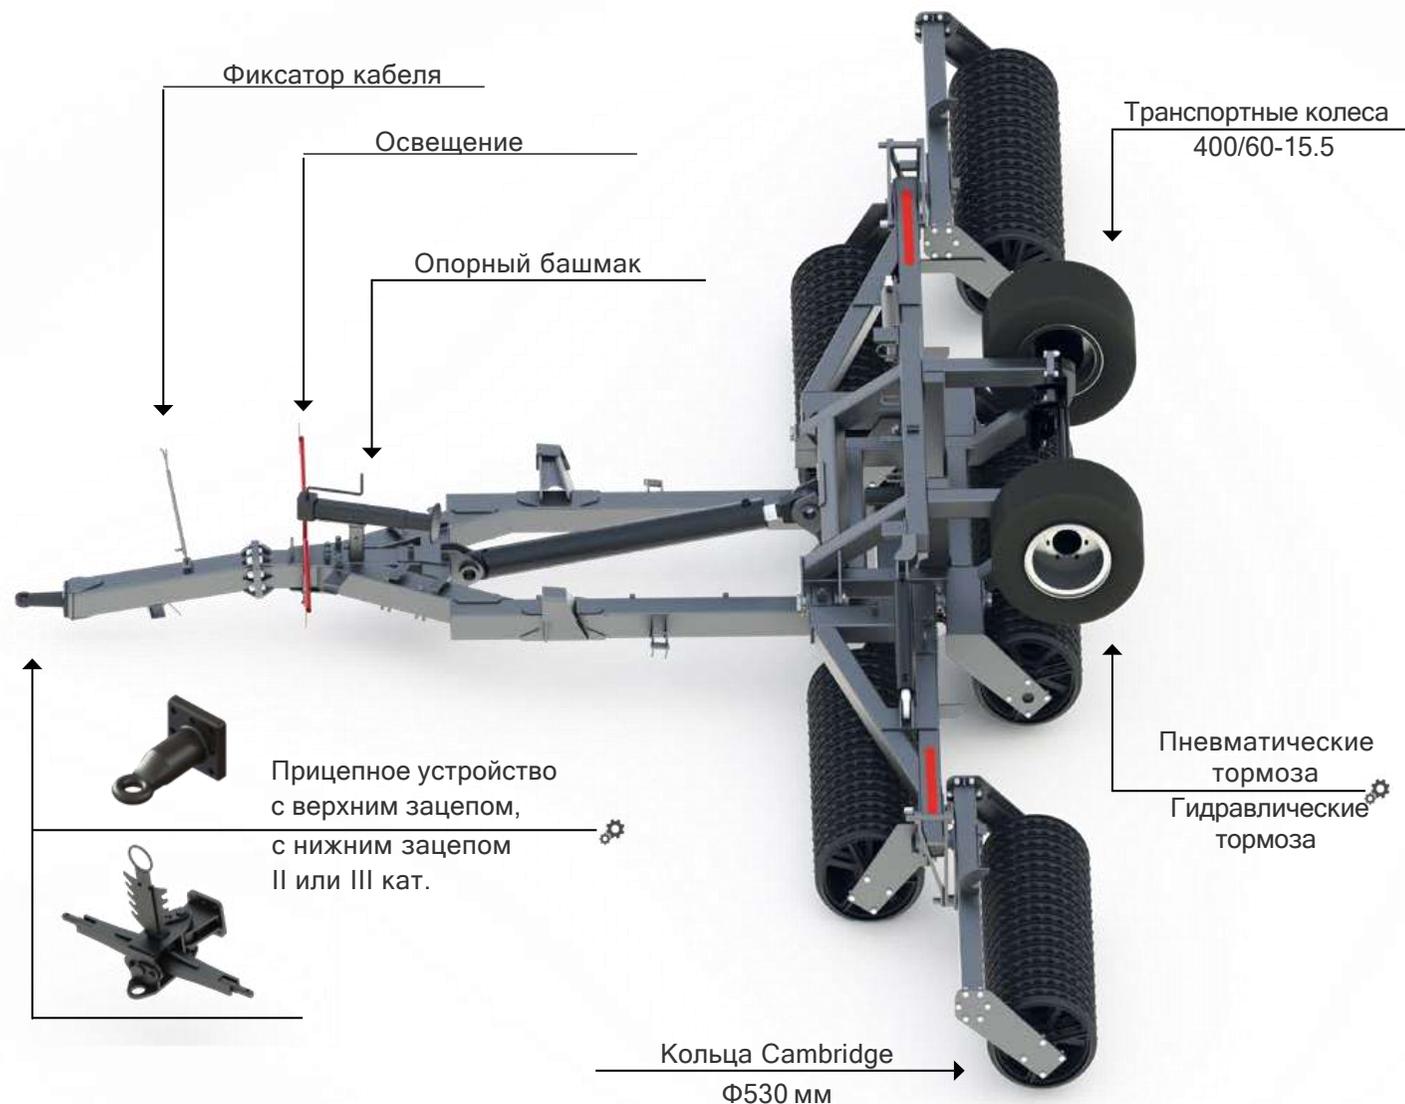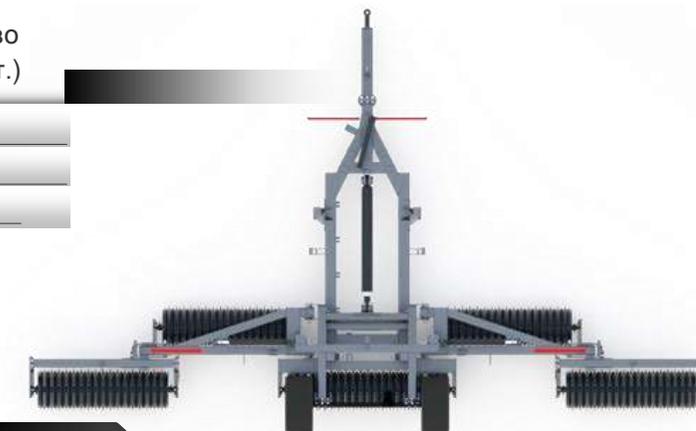


Дополнительное оборудование



⚙️ Кольца cambridge



⚙️ Кольца zig-zag Ø530 мм

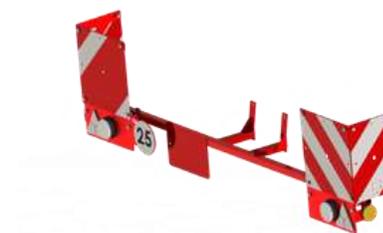

⚙️ Светодиодное освещение

Особенности



Гидроаккумулятор



Позиция при транспортировке



Противооткатный упор

■ Прицепной каток, гидравлически складываемый - 9 | 12 | 15 м